

ไครเนอร์
Croner

ทุกนาทีมีค่า มีความหมาย
รถบรรทุก 6 ล้อ MKE180ELRM




MODEL **Y2022**
Drive for better



ใหม่! จอแสดงผลแบบ LED
พร้อมระบบแนะนำการขับขี่แบบเรียลไทม์
มั่นใจในความสะอาดสบาย ประสิทธิภาพ
การขับขี่ และความปลอดภัย

ปลอดภัยด้วยระบบเบรกหมุน
พร้อมด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก
(ABS) และระบบกระจายแรงเบรก
อิเล็กทรอนิกส์ (EBD)



ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ
(Cruise Control)

Croner MKE180ELRM – Special Vehicle Purpose

รายการ		รุ่น	MKE180ELRM
เครื่องยนต์	รุ่นเครื่องยนต์		GH5E 180 EC01
	แบบเครื่องยนต์		ยูดี ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ แถวเรียง คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจกชัน ควบคุมหัวฉีดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โอเวอร์เฮตแคมชาฟท์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	มาตรฐานสารมลพิษ		ยูโร 3 (ระดับที่ 4 มอก. 2315-2551)
	ความจุกระบอกสูบ		5,132 ซีซี
	ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก		110 x 135 มม.
	กำลังสูงสุด (ECE net)		180 แรงม้า (136 กิโลวัตต์) ที่ 2,200 รอบต่อนาที
	แรงบิดสูงสุด (ECE net)		750 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200 - 1,600 รอบต่อนาที
	อัตราส่วนกำลังอัด		17.5 : 1
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง		แบบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง		100 ลิตร
คลัตช์	แบบคลัตช์		แบบแห้งแผ่นเดียวขนาด 395 มม. ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
ขนาดล้อและยาง	กระทะล้อ		6.50 ขอบ 16 น๊อตล้อ 6 ตัว
	ขนาดยาง		8.25 R16
เพลลาหน้า	สมรรถนะการรับน้ำหนัก		4,200 กก.
เพลลาท้าย	สมรรถนะการรับน้ำหนัก		7,500 กก.
	อัตราทดเฟืองท้าย		3.31 (4.56 เฟืองเลือก)
ระบบเบรก	แบบ		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง พร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-Lock Brake System) และระบบกระจายแรงเบรก EBD
	เบรกมือ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง
	เบรกช่วย		เบรกไอเสีย UD EPG (UD Exhaust Pressure Governor)
ระบบพวงมาลัย	แบบ		พวงมาลัยเพาเวอร์ ชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ที่นอกหัวเก๋ง)		6,717 (มม.)
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ที่ยาง)		6,094 (มม.)
แชสซี	แบบ		เหล็กชุบตัว [แบบขั้นบันได ขึ้นรูปด้วยกระบวนการรีดเย็น
	ขนาด		206 x 70 x 5 มม.
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แหนบสปริงพร้อมโช้คอัพ 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลงหน้า
	ท้าย		แหนบสปริงพร้อมโช้คอัพ
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	แบตเตอรี่		12 โวลต์ 110 แอมป์ จำนวน 2 ลูก
	สตาร์ทเตอร์		24 โวลต์ 5.0 กิโลวัตต์

น้ำหนักกรต

รายการ		รุ่น	MKE180ELRM
น้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด			10,300 กก.
น้ำหนักแชสซี (โดยประมาณ)	หน้า		2,200 กก.
	หลัง		1,400 กก.
	รวม		3,600 กก.
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด		116.4 กม. / ชม.
	ความสามารถไต่ทางชัน		38.5% (21.05 องศา)



เกียร์ระบุ : 6 เกียร์เดินหน้า

รุ่นเกียร์	1	2	3	4	5	6	ถอยหลัง
ST1006	8.71	4.69	2.93	1.87	1.30	1.00	8.02

หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นและทุกภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ด้วย และอาจแตกต่างกับรถที่ออกจำหน่ายทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

ขนาด (หน่วย : มม.)

รายการ	รุ่น	OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	CE	FT	RT
MKE180ELRM		6,730	2,200	2,630	3,750	1,175	1,695	4,800	1,810	1,665

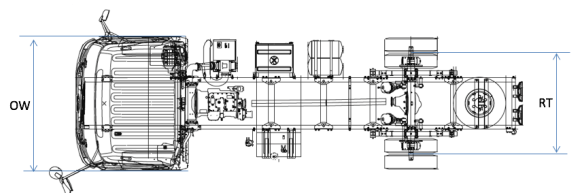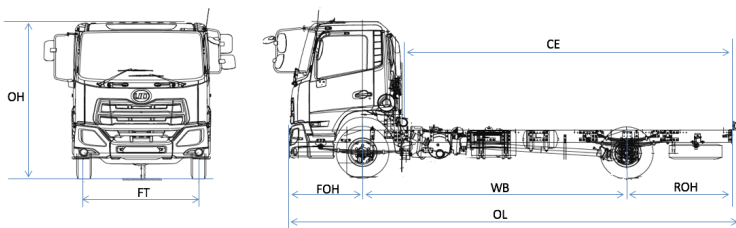

UD Trucks Corporation

บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
199 หมู่ที่ 1 ต.บางนาตราด ต.ศรีระจระเข้ใหญ่
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

www.udtrucks.com/thailand | www.facebook.com/UDTrucksThailand

Call Center : 02-305-4452 | @udtrucksth



UD TRUCKS