



ไทรเนอร์

Croner

ทุกนาทีมีค่า มีความหมาย
รถบรรทุก 6 ล้อ LKE210 / 240



EURO 5
Drive for better



ใหม่! จอแสดงผลแบบ LED

พร้อมระบบแนะนำการขับขี่แบบเรียลไทม์
มั่นใจในความสะดวกรบาย ประสิทธิภาพ
การขับขี่ และความปลอดภัย

ปลอดภัยด้วยระบบเบรกกลวง
พร้อมด้วยระบบเบรกป้องกัน
ล้อล็อก (ABS) และระบบกระจาย
แรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD)



เซ็นทรัลล็อกและกระจกไฟฟ้า
สะดวก สบายและปลอดภัย



ระบบควบคุมความเร็วคงที่
อัตโนมัติ (Cruise Control)

Going the extra mile

ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น


รายละเอียดรถบรรทุก

รายการ		รุ่น	LKE210CBLRM Mixer	LKE210CGLRM	LKE210CKLRM	LKE240CBLRM Dumper	LKE240CGLRM	LKE240CKLRM
เครื่องยนต์	รุ่นเครื่องยนต์		GH5E 210 EU V			GH5E 240 EU V		
	แบบเครื่องยนต์		ยูดี ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ แกวเรียง คอมมอนเรล ไตริโคโนเจคชั่น ความคมหัวฉีดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ					
	มาตรฐานสารมลพิษ		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)					
	ความจุกระบอกสูบ		5,132 ซีซี					
	ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก		110 x 135 มม.					
	กำลังสูงสุด (ECE net)		210 แรงม้า (155 กิโลวัตต์) ที่ 2,200 รอบต่อนาที			240 แรงม้า (177 กิโลวัตต์) ที่ 2,200 รอบต่อนาที		
	แรงบิดสูงสุด (ECE net)		825 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200 - 1,600 รอบต่อนาที			900 นิวตัน-เมตร ที่ 1,300 - 1,600 รอบต่อนาที		
	อัตราส่วนกำลังอัด		17.5 : 1					
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	ระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ		Selective Catalytic Reduction					
	ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง		แบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง					
	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		แบบไส้กรองกระดาษและกรองดักน้ำ พร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติ					
คลัตช์	แบบคลัตช์		แบบแห้งแผ่นเดียวขนาด 395 มม. ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก					
	ขนาดล้อและยาง		7.00 ขอบ 20 น็อตล้อ 8 ตัว [7.50 ขอบ 19.5 น็อตล้อ 8 ตัว (เมื่อเลือก)]					
เพลาลูก	ขนาดยาง		9.00 R20 (ยางแบบเรเดียล) [265/70R19.5 (ยางแบบเรเดียล) (เมื่อเลือก)]					
	สมรรถนะยาง		สมรรถนะการรับน้ำหนัก 5,600 กก. ที่เพลาลูกหน้า และ 10,600 กก. ที่เพลาลูกท้าย			[สมรรถนะการรับน้ำหนัก 5,000 กก. ที่เพลาลูกหน้า และ 9,440 กก. ที่เพลาลูกท้าย (เมื่อเลือก)]		
	เพลาลูกหน้า		วีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-บีม					
เพลาลูกท้าย	สมรรถนะการรับน้ำหนัก		5,000 กก.					
	แบบ		แบบโจ เพลาลูก เพื่องไฮปอยด์					
	สมรรถนะการรับน้ำหนัก		9,500 กก.					
ระบบเบรก	อัตราทดเพื่องท้าย		4.63 (3.90)	3.58, (3.91), (4.56)		4.63 (3.90)	3.58, (3.91), (4.56)	
	แบบ		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง รวมทั้งระบบตั้งเบรกอัตโนมัติ พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)					
	เบรกมือ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง					
ระบบพวงมาลัย	เบรกช่วย		เบรกไอเสีย UD EPG (UD Exhaust Pressure Governor)					
	แบบ		พวงมาลัยเพาเวอร์ ชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ อัตราทด 17.9					
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ที่นอกหัวโค้ง)		6.6 ม.	7.8 ม.	8.6 ม.	6.6 ม.	7.8 ม.	8.6 ม.
แชสซี	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ที่ยาง)		6.0 ม.	7.2 ม.	8.0 ม.	6.0 ม.	7.2 ม.	8.0 ม.
	แบบ		เหล็กรูปตัว I แบบขั้นบันได ขึ้นรูปด้วยกระบวนการรีดเย็น					
ระบบกันสะเทือน	ขนาด		206 x 70 x 7 มม.					
	หน้า		แหนบสปริงพร้อมโช้คอัพ 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลงหน้า					
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม	ท้าย		แหนบสปริงพร้อมโช้คอัพ เพิ่มความนุ่มนวลการขับขี่					
	แบตเตอรี่		12 โวลต์ 110 แอมป์ จำนวน 2 ลูก					
อุปกรณ์เสริม	อัลเตอร์เนเตอร์		24 โวลต์ 90 แอมป์					
	อุปกรณ์ควบคุม		ชุดควบคุมรถบรรทุก	-	-	-	-	-
ถัง AdBlue (แอดบลู)	ระบบส่งกำลัง PTO		PTO ท้ายเครื่อง	-	-	PTO ท้ายเกียร์	-	-
	ถัง AdBlue (แอดบลู)		20 ลิตร					

น้ำหนักบรรทุก		รุ่น	LKE210CBLRM Mixer	LKE210CGLRM	LKE210CKLRM	LKE240CBLRM Dumper	LKE240CGLRM	LKE240CKLRM	เกียร์กระปุก : 6 เกียร์เดินหน้า							
น้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด			14,000 กก.						รุ่นเกียร์	1	2	3	4	5	6	ถอยหลัง
น้ำหนักแชสซี (โดยประมาณ)	หน้า		2,770 กก.	2,805 กก.	2,890 กก.	2,770 กก.	2,805 กก.	2,890 กก.	ST1006	8.71	4.69	2.93	1.87	1.30	1.00	8.02
	หลัง		1,760 กก.	1,810 กก.	1,800 กก.	1,760 กก.	1,810 กก.	1,800 กก.	หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นและทุกภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ด้วย และอาจแตกต่างกันกับรถที่ออกจำหน่ายทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง							
	รวม		4,530 กก.	4,615 กก.	4,690 กก.	4,530 กก.	4,615 กก.	4,690 กก.	VERSION: 002 / 2023							
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด		98.6 กม. / ชม.	127.5 กม. / ชม.	98.6 กม. / ชม.	127.5 กม. / ชม.	127.5 กม. / ชม.									
	ความสามารถไต่ทางชัน		33.6% (18.6 องศา)	20.8% (11.7 องศา)	34.6% (19.1 องศา)	21.5% (12.1 องศา)	21.5% (12.1 องศา)									

ขนาด (หน่วย : มม.)

รุ่น	รหัส	OL	OW	OH	WB	FOH	ROH	EH	CA	CE	FT	RT
LKE210CBLRM		6,180	2,372	2,676	3,450	1,275	1,345	1,020	2,915	4,260	1,906	1,727
LKE240CBLRM		6,180	2,372	2,676	3,450	1,275	1,345	1,020	2,915	4,260	1,906	1,727
LKE210CGLRM		7,630	2,372	2,671	4,250	1,275	1,995	1,026	3,715	5,710	1,906	1,727
LKE240CGLRM		7,630	2,372	2,671	4,250	1,275	1,995	1,026	3,715	5,710	1,906	1,727
LKE210CKLRM		8,680	2,372	2,670	4,750	1,275	2,545	1,050	4,215	6,760	1,906	1,727
LKE240CKLRM		8,680	2,372	2,670	4,750	1,275	2,545	1,050	4,215	6,760	1,906	1,727

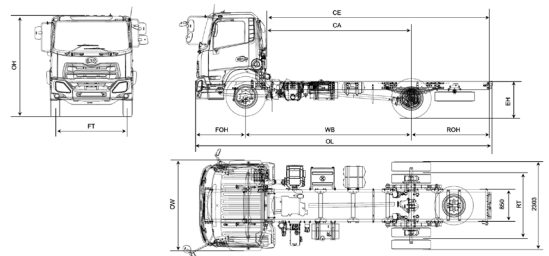

UD Trucks Corporation

บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 199 หมู่ 1 ต.ศิระจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
 www.udtrucks.com/thailand | www.facebook.com/UDTrucksThailand
 Call Center : 02-305-4452 | @udtrucksth



ตัวแทนจำหน่าย :

