

The new extension  
**Croner**

ทุกนาทีมีค่า มีความหมาย

รถบรรทุก 10 ล้อเพลลาเดียว  
ยูดี โครเนอร์ PDE250 6x2



Drive for better



**ใหม่! จอแสดงผลแบบ LED**

พร้อมระบบแนะนำการขับขี่แบบเรียลไทม์  
มั่นใจในความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพการ  
ขับขี่ และความปลอดภัย



เบาะผู้ขับขี่แบบถูลม



เซ็นทรัลล็อกและกระจกไฟฟ้า  
สะดวก สบายและปลอดภัย



**Cruise Control** ระบบ  
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ



ระบบกันสะเทือนแบบถูลม



**เพลายก** พร้อมเซ็นเซอร์  
ตรวจจับน้ำหนัก

Going the extra mile

ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รายละเอียดรถบรรทุก

รายการ		รุ่น	PDE250CGARM	PDE250CLARM	PDE250CRARM
เครื่องยนต์	รุ่นเครื่องยนต์		GH8E 250 EU V		
	แบบเครื่องยนต์		ยูติ ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียง คอมมอนเรล ไตร็คอินเจคชั่น ควบคุมหัวฉีดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
	มาตรฐานสารมลพิษ		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)		
	ความจุระบอกลูกสูบ		7,698 ซีซี		
	ความโตกระบอกลูกสูบ x ช่วงชัก		110 x 135 มม.		
	กำลังสูงสุด (ECE net)		250 แรงม้า (184 กิโลวัตต์) ที่ 2,200 รอบต่อนาที		
	แรงบิดสูงสุด (ECE net)		950 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000 - 1,800 รอบต่อนาที		
	อัตราส่วนกำลังอัด		17.5 : 1		
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง		แบบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง		
	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		แบบไส้กรองกระดาษและกรองดักน้ำ พร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติ		
	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง		315 ลิตร		
คลัตช์	แบบคลัตช์		แบบแห้งแผ่นเดียวขนาด 395 มม. ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก		
	ขนาดล้อและยาง		ขนาด 8.25 ขอบ 22.5 นี้อล 10 ตัว		
เพลาลูก	ขนาดยาง		11 R22.5 (ยางแบบเรเดียล ไม่มียางใน)		
	สมรรถนะยาง		สมรรถนะการรับน้ำหนัก 6,300 กก. ที่เพลาลูกหน้า และ 23,200 กก. ที่เพลาลูกท้าย		
	แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-พี		
เพลาท้าย	สมรรถนะการรับน้ำหนัก		7,100 กก.		
	แบบ		แบนโจ เพลาลอย เพื่อไฮโปยด์ ขับเคลื่อนเพลาดียว เพื่อง่ายทดเดี่ยว พร้อมถุงลมยกเพลาท้าย		
	อัตราทดเพื่อง่าย		21,000 กก.		
ระบบเบรก	เบรกมือ		4.11 (3.70), (4.30)		
	เบรกช่วย		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้น) วงจรแยกหน้า-หลัง รวมทั้งระบบตั้งเบรกอัตโนมัติ พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)		
	แบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหน้า และล้อหลังที่เพลาลูก		
ระบบพวงมาลัย	แบบ		เบรกไอเสีย UD EPG (UD Exhaust Pressure Governor)		
	ขนาด		พวงมาลัยเพาเวอร์ ชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ อัตราทด 20.4		
แชสซี	แบบ		เหล็กชุบดำ [ แบบขับเคลื่อนได้ ขึ้นรูปด้วยกระบวนการรีดเย็น		
	ขนาด		236 x 70 x 8 มม.		
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แหนบสปริงพร้อมโช้คอัพ และเหล็กกันโคลงหน้า		
	ท้าย		ระบบถุงลม 4 ลูก พร้อมโช้คอัพ		
	สมรรถนะการรับน้ำหนัก		7,100 กก.		
หัวเก๋ง	แบบ		19,000 กก.		
	เครื่องเสียง		ที่นอน 1 เตียง		
	เบาะนั่ง		วิทยุพร้อมช่องเสียบ USB MP3		
	เข็มขัดนิรภัย		เบาะนั่งผู้ขับขี่แบบ air suspension ปรับตามน้ำหนัก		
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ	แบตเตอรี่		แบบล้อ 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่ และผู้ช่วยผู้ขับขี่		
	อัลเตอร์เนเตอร์		12 โวลต์ 110 แอมป์ จำนวน 2 ลูก		
	ระบบส่งกำลัง PTO		24 โวลต์ 90 แอมป์		
	ระบบควบคุมความเร็ว		เกียร์ฝักหลังชุดเกียร์ แบบ PTR-F		
ถึง AdBlue (แอดบลู)			เกียร์ฝักเป็นอุปกรณ์เพื่อเลือก Cruise Control		
			50 ลิตร		

น้ำหนัก


รายการ	รุ่น	PDE250CGARM	PDE250CLARM	PDE250CRARM
น้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด (ตามกฎหมาย)		25,000 กก.		
น้ำหนักแชสซี (โดยประมาณ)	หน้า	3,450 กก.	3,540 กก.	3,575 กก.
	หลัง	3,070 กก.	3,280 กก.	3,355 กก.
	รวม	6,520 กก.	6,820 กก.	6,930 กก.
สมรรถนะ	อัตราทดเพื่อง่าย	3.70 / 4.11 / 4.30		
	ความเร็วสูงสุด	129.9 กม./ชม. / 117 กม./ชม. / 111.8 กม./ชม.		
	ความสามารถไต่ทางชัน	18.8% (10.6 องศา) / 22.1% (12.4 องศา) / 23.7% (13.3 องศา)		
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	9,126 มม. (ที่กันชนหน้า) 8,462 มม. (ที่ยางหน้า)	10,107 มม. (ที่กันชนหน้า) 9,440 มม. (ที่ยางหน้า)	11,615 มม. (ที่กันชนหน้า) 10,946 มม. (ที่ยางหน้า)

เกียร์กระปุก : 9 เกียร์เดินหน้า

รุ่นเกียร์	เกียร์ต่ำ (พิเศษ)	1	2	3	4	5	6	7	8	ถอยหลัง
ST1199	12.11	8.08	5.96	4.42	3.36	2.41	1.77	1.32	1.00	12.66

ขนาด (หน่วย : มม.)

รุ่น	รหัส	OL	OW	OH	WB1	WB2	ROH	CE	FT	RT
PDE250CGARM		8,697	2,486	2,724	4,350	5,050	2,295	6,595	2,037	1,836
PDE250CLARM		9,997	2,486	2,724	5,000	5,700	2,945	7,895	2,037	1,836
PDE250CRARM		11,947	2,486	2,723	6,000	6,700	3,895	9,845	2,037	1,836

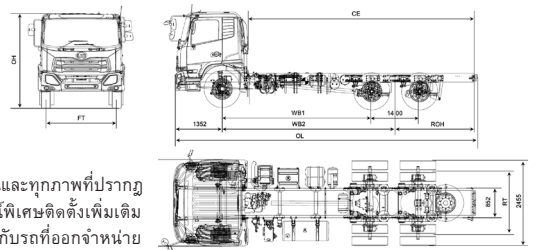

UD Trucks Corporation

บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
 199 หมู่ 1 ต.ศรีนครเขื่อนขันธ์ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570  
 www.udtrucks.com/thailand | www.facebook.com/UDTrucksThailand  
 Call Center : 02-305-4452 | @udtrucksth



หมายเหตุ

รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นและทุกภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ด้วย และอาจแตกต่างกับรถที่ออกจำหน่ายทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง