

The new extension
Croner

ทุกนาทีมีค่า มีความหมาย

รถบรรทุก 10 ล้อเพลลาเดียว
ยูดี โครเนอร์ PDE250 6x2



ใหม่! จอแสดงผลแบบ LED
พร้อมระบบแนะนำการขับขี่แบบเรียลไทม์
มั่นใจในความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพการขับขี่ และความปลอดภัย



เบาะผู้ขับขี่แบบถูลม



เซ็นทรัลล็อกและกรงจากไฟฟ้า
สะดวก สบายและปลอดภัย



Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ



ระบบกันสะเทือนแบบถูลม



เพลายก พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำหนัก

Going the extra mile

ภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รายละเอียดรถบรรทุก

รายการ		รุ่น	PDE250CGARM	PDE250CLARM	PDE250CRARM
เครื่องยนต์	รุ่นเครื่องยนต์		GH8E 250 EU V		
	แบบเครื่องยนต์		ยูติ ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียง คอมมอลเรล ไตร็คอินเจคชั่น ควบคุมหัวฉีดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
	มาตรฐานสารมลพิษ		ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)		
	ความจุกระบอกสูบ		7,698 ซีซี		
	ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก		110 x 135 มม.		
	กำลังสูงสุด (ECE net)		250 แรงม้า (184 กิโลวัตต์) ที่ 2,200 รอบต่อนาที		
	แรงบิดสูงสุด (ECE net)		950 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000 - 1,800 รอบต่อนาที		
	อัตราส่วนกำลังอัด		17.5 : 1		
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง		แบบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง		
	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		แบบไส้กรองกระดาษและกรองดักน้ำ พร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติ		
	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง		315 ลิตร		
คลัตช์	แบบคลัตช์		แบบแห้งแผ่นเดียวขนาด 395 มม. ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก		
	ขนาดล้อและยาง		ขนาด 8.25 ขอบ 22.5 นี้อล 10 ตัว		
เพลาน้ำ	ขนาดยาง		11 R22.5 (ยางแบบเรเดียล ไม่มียางใน)		
	สมรรถนะยาง		สมรรถนะการรับน้ำหนัก 6,300 กก. ที่เพลาน้ำ และ 23,200 กก. ที่เพลาคู่ท้าย		
	แบบ		รีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-พีม		
เพลาค้ำ	สมรรถนะการรับน้ำหนัก		7,100 กก.		
	แบบ		แบนโจ เพลาลอย เพื่อไฮโปยด์ ขับเคลื่อนเพลาดียว เพื่อง่ายต่อเดี่ยว พร้อมถุงลมยกเพลาค้ำ		
	อัตราทดเพื่อง่าย		21,000 กก.		
ระบบเบรก	เบรกมือ		4.11 (3.70), (4.30)		
	เบรกช่วย		ฟูลแอร์เบรก (ลมล้น) วงจรคู่แยกหน้า-หลัง รวมทั้งระบบตั้งเบรกอัตโนมัติ พร้อมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)		
	แบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหน้า และล้อหลังที่เพลาค้ำ		
ระบบพวงมาลัย	แบบ		เบรกไอเสีย UD EPG (UD Exhaust Pressure Governor)		
	ขนาด		พวงมาลัยเพาเวอร์ ชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ อัตราทด 20.4		
ระบบกันสะเทือน	หน้า		เหล็กชุบดำ [แบบขับเคลื่อนได้ ขึ้นรูปด้วยกระบวนการรีดเย็น		
	หลัง		236 x 70 x 8 มม.		
หัวเก๋ง	หน้า		แหนบสปริงพร้อมโช้คอัพ และเหล็กกันโคลงหน้า		
	หลัง		7,100 กก.		
	รวม		ระบบถุงลม 4 ลูก พร้อมโช้คอัพ		
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ	แบตเตอรี่		19,000 กก.		
	อัลเตอร์เนเตอร์		ที่นอน 1 เตียง		
	ระบบส่งกำลัง PTO		วิทยุพร้อมช่องเสียบ USB MP3		
	ระบบควบคุมความเร็ว		เบาะนั่งผู้ขับขี่แบบ air suspension ปรับตามน้ำหนัก		
ถึง AdBlue (แอดบลู)	เกียร์		แบบลิ้นชัก 3 จุด ที่ตำแหน่งผู้ขับขี่ และผู้ช่วยผู้ขับขี่		
	เกียร์		12 โวลต์ 110 แอมป์ จำนวน 2 ลูก		
ถึง AdBlue (แอดบลู)	เกียร์		24 โวลต์ 90 แอมป์		
	เกียร์		เกียร์ฝักหลังชุดเกียร์ แบบ PTR-F		
ถึง AdBlue (แอดบลู)	เกียร์		เกียร์ฝักเป็นอุปกรณ์เพื่อเลือก		
	เกียร์		Cruise Control		
ถึง AdBlue (แอดบลู)	เกียร์		50 ลิตร		
	เกียร์				

น้ำหนัก

รายการ	รุ่น	PDE250CGARM	PDE250CLARM	PDE250CRARM
น้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด (ตามกฎหมาย)		25,000 กก.		
น้ำหนักแชสซี (โดยประมาณ)	หน้า	3,450 กก.	3,365 กก.	3,575 กก.
	หลัง	3,070 กก.	3,240 กก.	3,355 กก.
	รวม	6,520 กก.	6,605 กก.	6,930 กก.
สมรรถนะ	อัตราทดเพื่อง่าย	3.70 / 4.11 / 4.30		
	ความเร็วสูงสุด	129.9 กม./ชม. / 117 กม./ชม. / 111.8 กม./ชม.		
	ความสามารถไต่ทางชัน	18.8% (10.6 องศา) / 22.1% (12.4 องศา) / 23.7% (13.3 องศา)		
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	9,126 มม. (ที่กันชนหน้า) 8,462 มม. (ที่ยางหน้า)	10,107 มม. (ที่กันชนหน้า) 9,440 มม. (ที่ยางหน้า)	11,615 มม. (ที่กันชนหน้า) 10,946 มม. (ที่ยางหน้า)


เกียร์กระปุก : 9 เกียร์เดินหน้า

รุ่นเกียร์	เกียร์ต่ำ (พิเศษ)	1	2	3	4	5	6	7	8	ถอยหลัง
ST1199	12.11	8.08	5.96	4.42	3.36	2.41	1.77	1.32	1.00	12.66

ขนาด (หน่วย : มม.)

รุ่น	รหัส	OL	OW	OH	WB1	WB2	ROH	CE	FT	RT
PDE250CGARM		8,697	2,486	2,724	4,350	5,050	2,295	6,595	2,037	1,836
PDE250CLARM		9,997	2,486	2,724	5,000	5,700	2,945	7,895	2,037	1,836
PDE250CRARM		11,947	2,486	2,723	6,000	6,700	3,895	9,845	2,037	1,836

VERSION: 001 / 2024

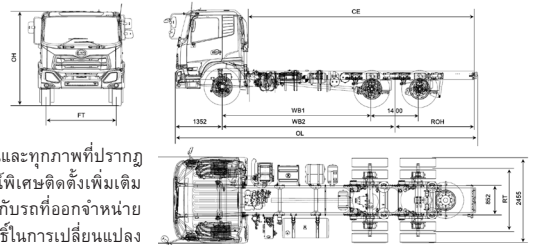

UD Trucks Corporation

บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 199 หมู่ 1 ต.ศรีนครเขื่อนขันธ์ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
 www.udtrucks.com/thailand | www.facebook.com/UDTrucksThailand
 Call Center : 02-305-4452 | @udtrucksth

หมายเหตุ

รายละเอียดต่างๆ ข้างต้นและทุกภาพที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ด้วย และอาจแตกต่างกับรถที่ออกจำหน่ายทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง